


产品规格书

360° 流光柱



外形尺寸

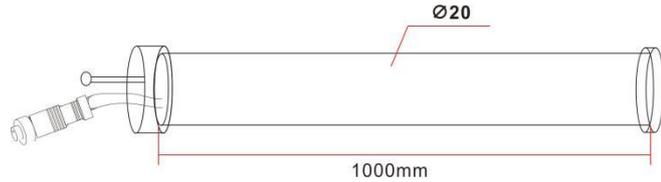

产品特性


- ◆采用双面灯珠设计，亮度高且确保360°无暗区发光角度，在现场应用中，可充分展示创意效果，深受市场喜爱
- ◆采用PC外壳材质，耐高温，长期使用可耐130摄氏度温度环境；高强度，抗拉伸强度69MPa、抗弯曲强度96MPa；透明性好，无毒无害特殊卡口设计，适用于任何板材，打孔后直接安装，安装简单迅速、方便快捷。
- ◆为应对多种突发情况，产品采用IP67防尘防水设计，可应对大部分阴雨天气，延长产品使用寿命

广泛应用于圣诞节装饰，家居装饰，庭院装饰，工艺品装饰，户外装饰，办公室、酒店、广场、花木、休闲场所装饰、婚庆布景、宾馆、酒店、酒吧、俱乐部、音乐会、歌厅、舞台等各种场所。

规格参数

型号		产品尺寸	40*40*100
输入电压(V)	24V24段	常规长度	50cm/70cm
光源/数量	5050贴片/144灯	IP等级	IP65
额定功率	40W	常规线长	15CM
光束角	360度	产品外观	圆形
灯光颜色	全彩、单色	灯具寿命	≥50000H

接线示意图

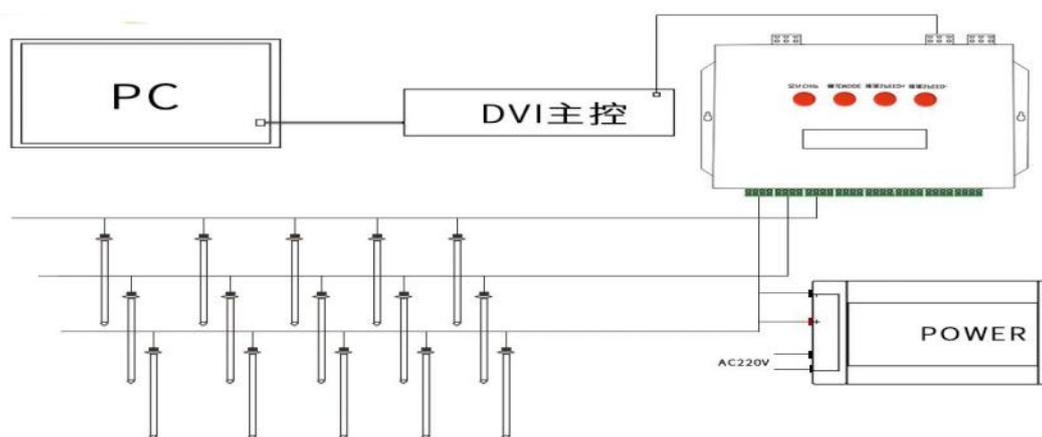

安装示意图



工程案例

